

ПЕРЕМЫЧКИ АЕРОС

Размеры

Толщина, мм	Высота, мм	Длина, мм
100	250	1500
		2000
150		1500
		2000

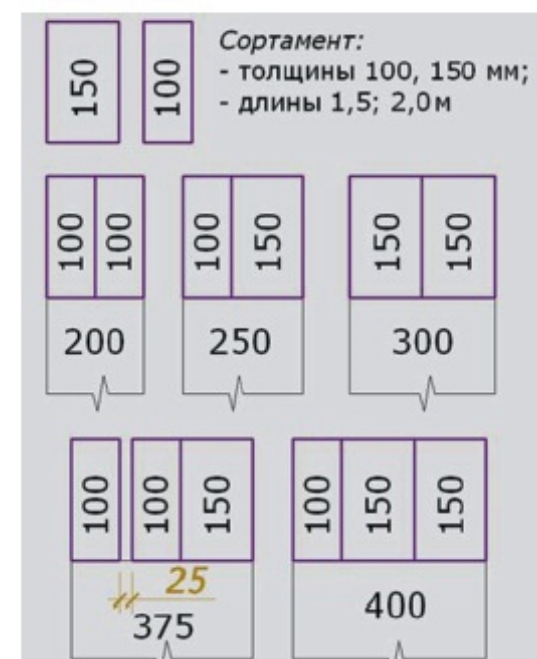


Рис. 1

Назначение

Легкие брусковые перемычки предназначены для быстрого перекрытия вручную проемов в перегородках и стенах из блоков АЕРОС.

- проемы шириной до 1200 мм перекрываются перемычками длиной 1,5 м;
- проемы шириной до 1700 мм — перемычками длиной 2 м.

Перемычки АЕРОС весят 7–15 кг и легко монтируются одним человеком. Для перекрытия проемов в стенах толщиной 200 мм и более перемычки набираются в ряд, согласно рис. 1.

Перемычки выполнены из газобетона АЕРОС марки по плотности D400 — это самые теплые перемычки на рынке!

Допустимая распределенная нагрузка на перемычку — 200 кгс/п.м. Этого достаточно для всех типов перегородок, для всех самонесущих стен и для всех несущих стен с монолитными перекрытиями. В остальных случаях применимость перемычек следует уточнять расчетом.

