


- Для лучшей теплоизоляции боковая стенка U-блока AEROC, имеющая большую толщину, должна находиться с внешней стороны стены;
- Глубина опирания U-блока AEROC на стену должна быть не менее 200 мм;
- Ширина и высота U-блоков соответствуют размерам рядовых стеновых блоков AEROC;
- Подбор арматуры и бетона для заполнения U-блоков зависит от нагрузки;
- Из U-блока AEROC можно формировать перемычки любой длины.


## 1. Работа с U-БЛОКАМИ AEROC с применением монтажной опалубки

На верхней отметке проема установите временные подпорки (опалубку из деревянных или металлических профилей), по ней смонтируйте U-блоки AEROC.

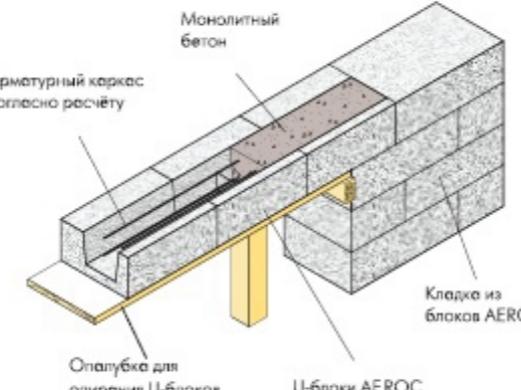

## 2. Работа с U-БЛОКАМИ AEROC на земле, с последующим монтажом грузоподъемной техникой

- На выровненной поверхности составьте из U-блоков балку нужной длины.
- Вертикальныестыки U-блоков склейте между собой **AEROC**.
- Торцы балки закройте временной опалубкой (например, блоками AEROC, обернутыми в упаковочную пленку).
- В лоток, образованный полостью состыкованных U-блоков, установите арматурный каркас;
- Арматура должна быть установлена так, чтобы слой бетона мог защитить ее со всех сторон;
- Полость лотка заполните бетоном. Бетон должен быть уплотнен штыкованием;
- Поверхность уплотненного бетона выровняйте заподлицо с верхней гранью кладки.
- Через 3–5 суток захватите готовое изделие стропами и смонтируйте в проектное положение.

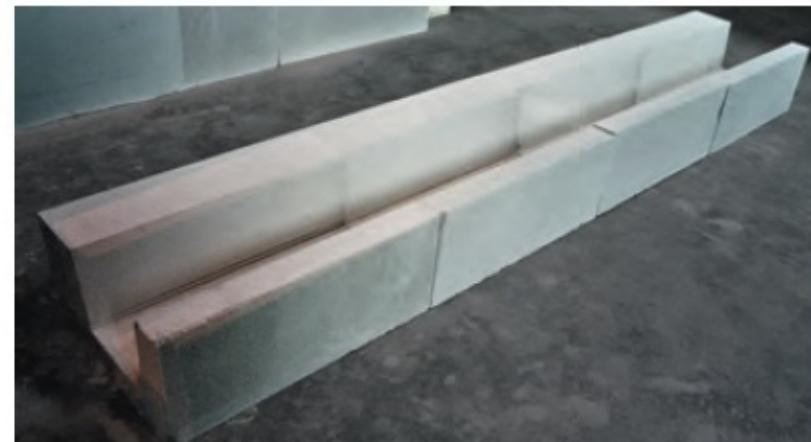

## 3. Работа с U-БЛОКАМИ AEROC по месту кладки

Установите U-блоки в кладке на нужном уровне, проклейте вертикальные стыки между ними **клеем AEROC**, смонтируйте в образовавшейся полости арматурный каркас, заполните полость бетоном, уплотните бетон (вибратором или штыкованием), загладьте поверхность бетона на одном уровне с верхним обрезом кладки.

# AEROC

## U-БЛОК

МАРКА БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ

**F 50**

МАРКА БЕТОНА ПО ПЛОТНОСТИ

**D 400**

КЛАСС БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ

**B 2,5**

ВЫСОТА БЛОКА,  
ММ


**250**

ДЛИНА БЛОКА,  
ММ

**500**

U-БЛОКИ предназначены для устройства монолитных перемычек в стенах из блоков AEROC, подушек под перекрытия (железобетонные, деревянные), монолитных поясов под стропила, несущих столбов.

U-Блоки AEROC	Размер блоков (Ш x В x Д)	Кол-во блоков на поддоне, шт
U-блок 200	200x250x500	48
U-блок 250	250x250x500	40
U-блок 300	300x250x500	48
U-блок 375	375x250x500	36
U-блок 400	400x250x500	36

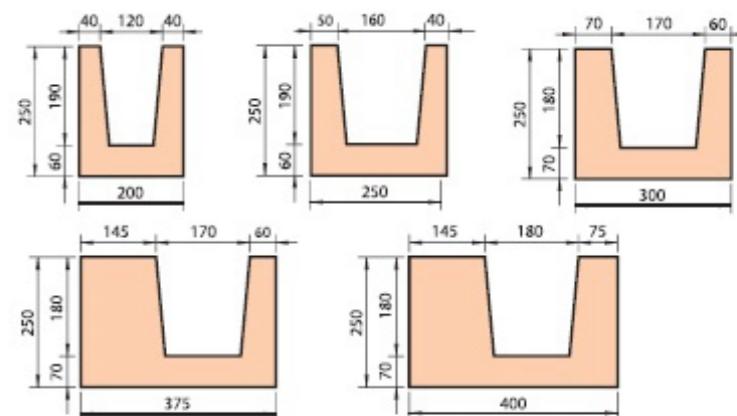

Купить U-БЛОКИ AEROC Вы можете:

[www.comstroy-spb.ru](http://www.comstroy-spb.ru), тел.: (812) 299-52-23